


LEVIGATRICE A NASTRO LF 2100 COBRA

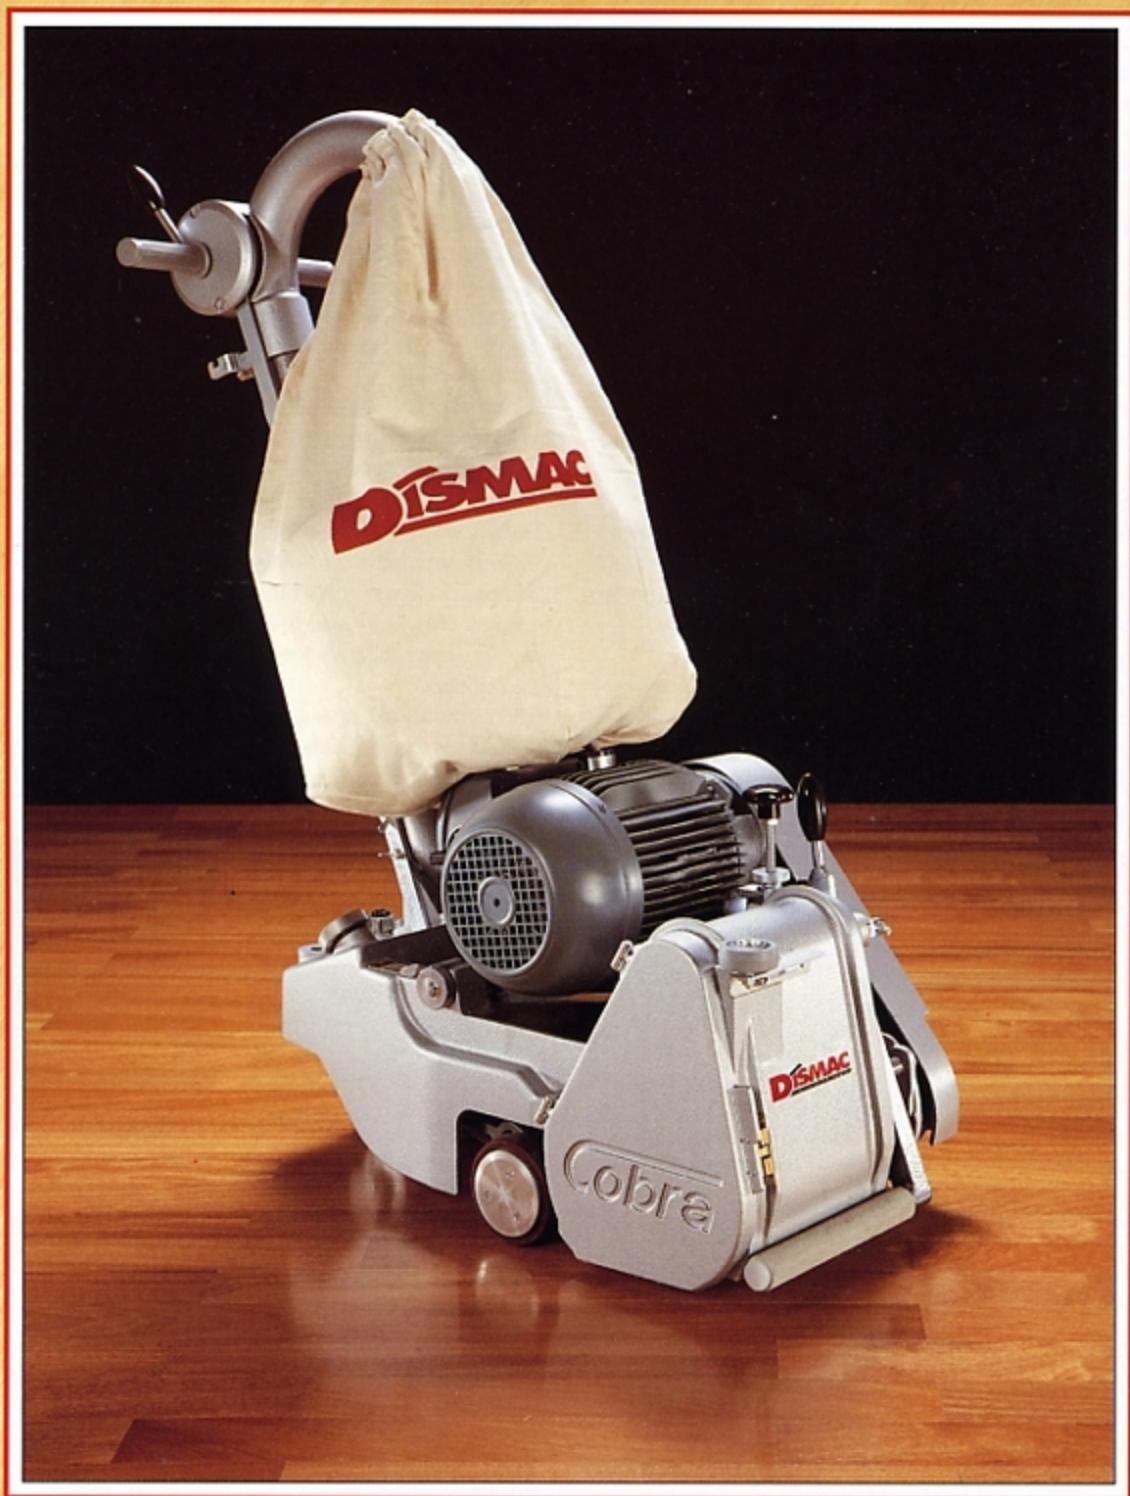

DISMAC
STRUMENTI PER PARQUET

LEVIGATRICE A NASTRO LF 2100 COBRA

La levigatrice a nastro per pavimenti **COBRA**, macchina di qualità superiore frutto di oltre sessant'anni di esperienza nella tecnica della levigatura, garantisce:

■ **Capacità di levigatura estremamente elevata.**

La velocità di esecuzione del lavoro, unitamente all'utilizzo di un nastro continuo, permettono di ottenere rendimenti estremamente elevati anche nelle condizioni più difficili. La speciale conformazione del rullo levigatore con scanalature diagonali forma, grazie alla velocità di rotazione, un effetto fresante sul pavimento, particolarmente efficace in fase di rifinitura.

■ **Straordinaria qualità di levigatura.**

Le perfette qualità statiche e dinamiche del rullo levigatore, unitamente alla sua integrità di costruzione, permettono di ottenere pavimenti in cui spicca l'assoluta assenza di tracce ed ondulazioni, difetti assai spesso riscontrabili con altri sistemi di levigatura.

■ **Semplicità d'uso.**

Grazie alla sua costruzione compatta ed alla facilità di guida, **COBRA** può essere utilizzata anche da operatori poco esperti, assicurando fin da subito eccellenti risultati nella levigatura.

■ **Maggiore durata dell'abrasivo.**

La particolare costruzione di **COBRA** permette un parziale raffreddamento del nastro durante la lavorazione aumentandone la resa. È inoltre possibile utilizzare i nastri in entrambi i sensi, raddoppiandone così la durata.

■ **Rapida sostituzione dell'abrasivo.**

La sostituzione dell'abrasivo richiede solo pochi secondi, grazie al sistema automatico di centratura del nastro, sempre operante quando la macchina è in funzione.

■ **Assenza di polvere.**

Il potentissimo sistema di aspirazione mantiene il piano di lavoro perfettamente pulito durante tutte le fasi della levigatura.

■ **Nessun problema di avviamento.**


Il particolare interruttore di avviamento, in regola con le ultime normative CEE, garantisce l'avviamento del motore anche in condizioni critiche di corrente.

■ **La sicurezza dell'operatore.**

Le cinghie di trasmissione, il nastro abrasivo, il gruppo centratura nastro ed il rullo levigatore sono protetti da carter facilmente rimovibili in caso di necessità. Un particolare dispositivo nell'interruttore impedisce l'improvviso riavvio del motore nel caso di un'interruzione di corrente. Un interruttore termico spegne automaticamente il motore qualora la sua temperatura superi il livello di sicurezza.

■ **Facilità di trasporto.**


COBRA può essere facilmente smontata in tre parti separate, per agevolarne il trasporto in caso di necessità.



■ Rullo levigatore



■ Facile sostituzione del nastro



■ Interruttore di avviamento



■ Macchina smontata

CARATTERISTICHE TECNICHE

	COBRA C	COBRA D
Corrente	monofase	trifase
Tensione	220V	380 V
Potenza	3,5 CV/2,5 KW	4,0 CV/2,9 KW
Larghezza rullo	200 mm	200 mm
Diametro rullo	180 mm	180 mm
Numero giri rullo	2000/minuto	2000/minuto
Misura nastro abrasivo	200x750 mm continua	200x750 mm continua
Peso macchina	82 Kg	82 Kg
Garanzia	12 mesi	12 mesi

DISMAC
SPECIALISTI PER PAVIMENTI